


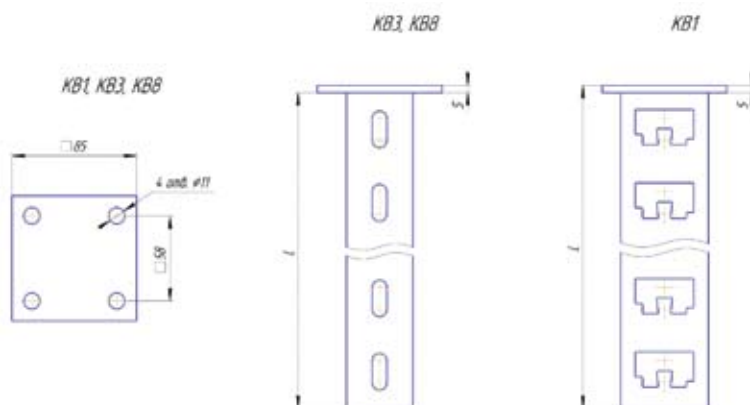

Консоли вертикальные

Консоли вертикальные предназначены для потолочного или напольного монтажа кабельных трасс.

Материалы

Консоли изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.

Дополнительные возможности

- Грунтование
- Нанесение порошкового покрытия

Размеры

Для консолей вертикальных применяется унифицированные пятки и перфошвеллеры, а также стоечный профиль. Высота консолей (L) - от 400 до 2000 мм, шаг - 50 мм. Опорные элементы воспринимают нагрузку кабельной трассы и являются самыми нагруженными элементами кабельной системы. Вследствии этого для их изготовления применяется материал толщиной 2,0 - 2,5 мм - для профилей, и 5 мм - для пяток.

Технические требования на продукцию по ТУ 3449-001-65996737-10.




Консоль вертикальная KB1

Назначение

В основе конструкции вертикальной консоли KB1 используется стоечный профиль. Консоль предназначена для установки полок K1160..3 по ТУ 36-1496-85.

Пример обозначения при заказе

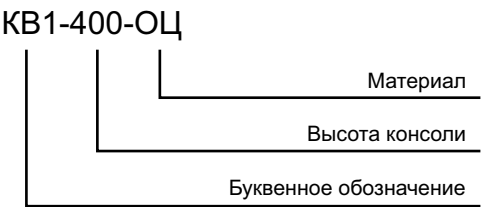

Консоль вертикальная KB1 высотой 400 мм, из оцинкованной стали.




Консоль вертикальная KB3

Назначение

В основе конструкции вертикальной консоли KB3 используется перфошвеллер ПШв1 35х23-2,0. Предназначена для установки горизонтальных консолей КГ1, КГ4 или планок ПЛ1.

Пример обозначения при заказе

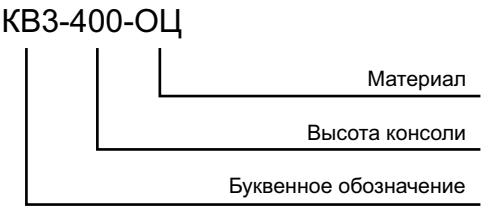

Консоль вертикальная KB3 высотой 400 мм, из оцинкованной стали.



Консоль вертикальная KB8

Назначение

В основе конструкции вертикальной консоли KB8 используется перфошвеллер ПШвЗ 45х30-2,0. Предназначена для установки консолей горизонтальных КГ1, КГ4 или планок ПЛ1. Наличие перфорации по трём сторонам позволяет устанавливать по две консоли на одном уровне.

Пример обозначения при заказе

KB8-400-ОЦ



Консоль вертикальная KB8 высотой 400 мм, из оцинкованной стали.