

Консоли горизонтальные

Консоли горизонтальные предназначены для укладки на них лотковых секций при монтаже кабельных трасс. Консоли крепятся к вертикальным поверхностям, стенам, несущим конструкциям или консолям вертикальным.

Материалы

Консоли изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс (ГОСТ 14918-80) и холоднокатаного листового проката (ГОСТ 19904-90). Изготовление из других материалов рассматривается индивидуально.


Дополнительные возможности

- Грунтование
- Нанесение порошкового покрытия

Размеры

Для консолей горизонтальных применяются пятки и профили перфорированные по горизонтальной полке. Длина консолей (L) - от 100 до 650 мм, шаг - 50 мм. Длину консоли рекомендуется принимать больше ширины лотка на 50 мм. Опорные элементы воспринимают нагрузку кабельной трассы и являются самыми нагруженными элементами кабельной системы. Вследствии этого для их изготовления применяется материал толщиной 2,0 мм - для профилей, и 5 мм - для пяток.

Технические требования на продукцию по ТУ 3449-001-65996737-10.

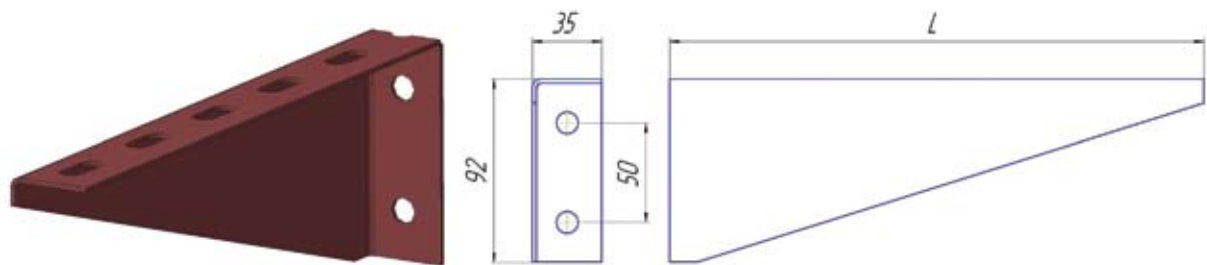


Консоль горизонтальная лёгкая КГ1

Назначение


Консоль горизонтальная лёгкая КГ1 устанавливается на консоли вертикальные КВ3 и КВ8 с помощью болтовых соединений. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 200 мм.

Пример обозначения при заказе

КГ1-250-ОЦ

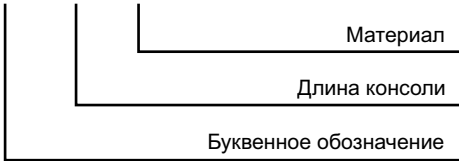

Консоль горизонтальная лёгкая КГ1 из оцинкованной стали для лотка шириной 200 мм.

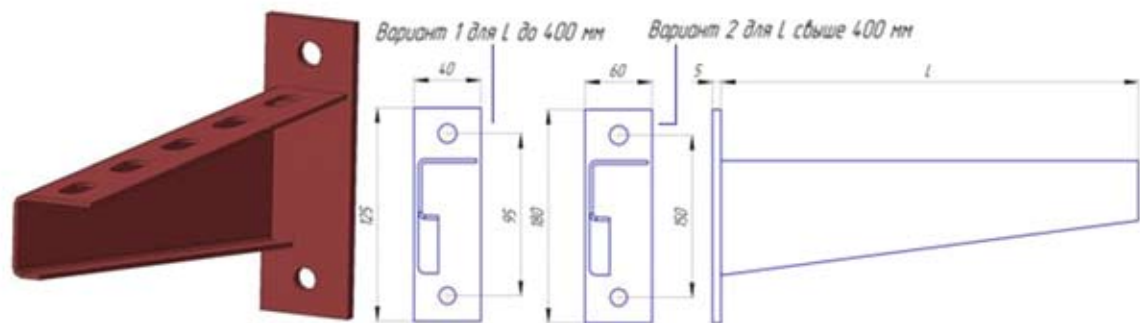

Консоль горизонтальная лёгкая КГ2

Назначение



Консоль горизонтальная КГ2 устанавливается на несущие стены сооружений с помощью анкерных болтов. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

Пример обозначения при заказе

КГ2-450-ОЦ



Консоль горизонтальная КГ2 из оцинкованной стали для лотка шириной 450 мм.

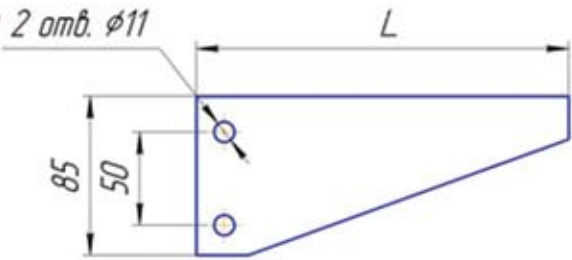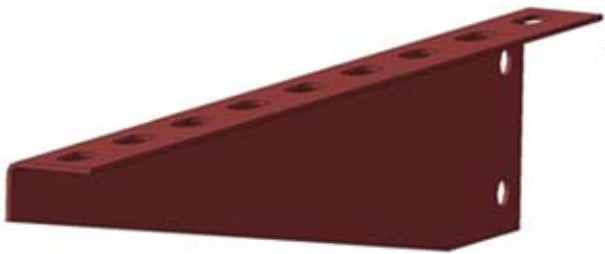

Консоль горизонтальная лёгкая КГ4

Назначение



Консоль горизонтальная боковая КГ4 устанавливается на консоли вертикальные КВ3 и КВ8 с помощью болтовых соединений. Рекомендуемой областью применения этой консоли являются кабельные трассы шириной до 400 мм.

Пример обозначения при заказе

КГ4-450-ОЦ



Консоль горизонтальная КГ4 из оцинкованной стали для лотка шириной 400 мм.

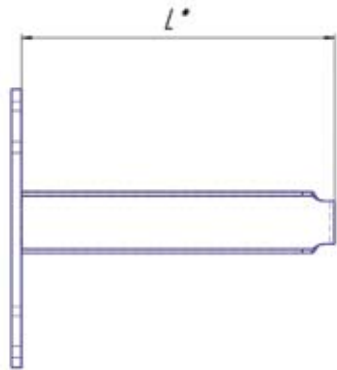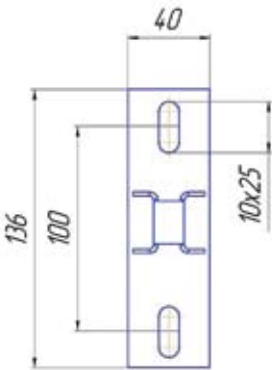

Консоль горизонтальная лёгкая КГ5

Назначение

В обычных горизонтальных консолях имеются фиксированные отверстия, поэтому перемещать прикрепляемый объект можно только на дискретные расстояния. Для случаев, когда требуется перемещение на произвольные расстояния подходит так называемая «скользящая» горизонтальная консоль КГ5. Рекомендуемая область применения – кабельные трассы шириной до 600 мм, а также трубопроводы.

Пример обозначения при заказе

КГ5-450-ОЦ



Консоль горизонтальная КГ5 из оцинкованной стали для лотка шириной 400 мм.