

Опоры вертикальные

Опоры вертикальные предназначены для монтажа кабельных трасс, с применением перфопрофилей, в случае, когда высота прохождения трассы изменяется или неизвестна. Длина перфошвеллеров определяется при монтаже кабельной трассы.

Материалы

Опоры изготавливаются из оцинкованной листовой стали 08пс ГОСТ 14918-80 (ОК) и холоднокатаного листового проката по ГОСТ 19904-90 (ХК). Изготовление из других марок сталей рассматривается индивидуально.

Дополнительные возможности

- грунтование;
- нанесение порошкового покрытия;
- горячее цинкование.

Технические требования на продукцию по ТУ 3449-001-65996737-10




Опора вертикальная OV8

Назначение

Опора вертикальная OV8 использует в своей конструкции перфошвеллер, рассчитанный на крепление перфошвеллера 45х30.

Пример обозначения при заказе

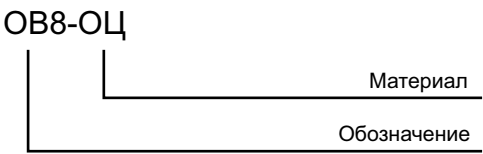

Размеры

Высота опор 150 (OV8) или 250 (OV8у) мм.
Толщина профиля 2,0 мм. Толщина пятки 5 мм.

Опора вертикальная OV8 длиной 150 мм.



Опора вертикальная OB5


Назначение

Опора вертикальная OB5 является аналогом крепления к потолку SSH по каталогу DKS, и предназначена для использования совместно с профилями LAS, DBL/DBM по каталогу DKS

Размеры

Высота опоры 105 мм. Толщина профиля 5,0 мм. Толщина пятки 5 мм.

Пример обозначения при заказе

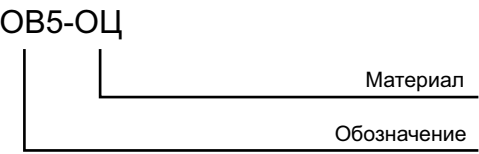

Опора вертикальная OB5